

RT18

系列有填料封闭管式熔断器




一、适用范围


RT18系列熔断隔离器适用于额定电压为交流220V/380V，额定电流至63A的配电装置中作为过载和短路保护之用。氖灯和电阻组成了隔离器的熔断体熔断信号装置（代号“X”）。

产品符合GB/T13539.1 GB/T13539.2标准。

二、型号及含义

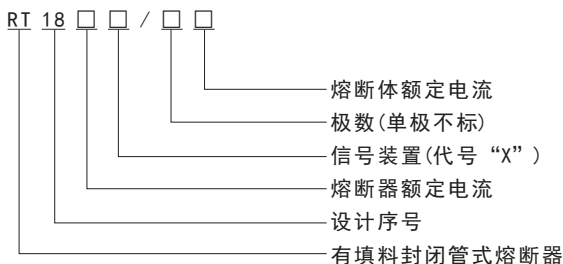

三、外形及安装尺寸

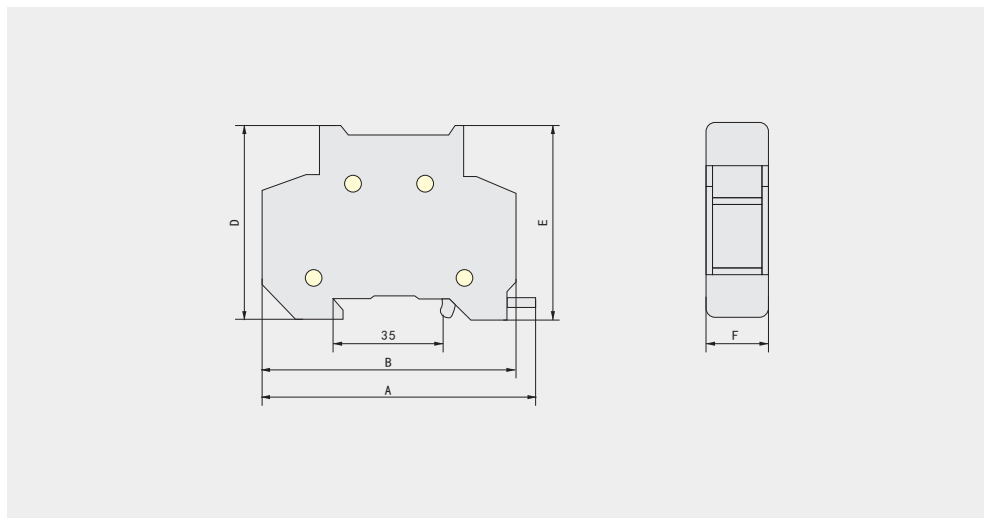

| 型号 | 额定电流 (A) | 尺寸 (mm) | | | | | 重量 (kg) |
|----------|-------------------------------|---------|-----|----|-----|----|---------|
| | | A | B | D | E | F | |
| RT18-32 | 2、4、6、10、16、20、25、32 | 82 | 78 | 60 | 77 | 18 | 0.075 |
| RT18-32X | | | | | | | |
| RT18-63 | 2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63 | 106 | 103 | 80 | 110 | 26 | 0.18 |
| RT18-63X | | | | | | | |

A 一级配电
Primary power distribution

B 二级配电
Secondary distribution

C 终端配电
Terminal power distribution

D 工业控制与保护
Industrial control and protection

E 电源电器
power device

F 电能管理
Power management

G 高压元件
High voltage components